


LB14XX



Nennmaße

[mm]

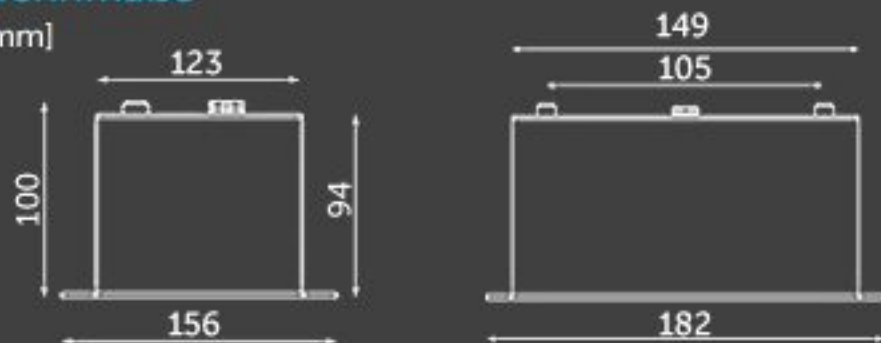

Technische Spezifikationen

Batteriebezeichnung	4IFP149/123/100-3
Zellentyp	ANR26650M1-B
Zellkonfiguration (12 Einzelzellen)	4s3p
Innenwiderstand	8.0mOhm
Ladeverfahren	CCCV
Nennspannung	13,2V
Ladeschlussspannung (empfohlen)	14,6V
Ladeschlussspannung (max)	15,2V
Entladeschlussspannung (min)	8,0V
Entladeschlussspannung (empfohlen)	10,0V
Ladestrom (max @ 4C)	30A
Ladestrom (empfohlen)	7A
Entladestrom (cont @ 30C)	210A
Entladeimpulsstrom (10sek @ 52C)	360A
Entladeimpulsstrom (1sek @ 65C)	450A
Nennkapazität (Entladung @ 20°C)	7,5Ah
Kapazität (Entladung @ -20°C)	6,7Ah
Kapazität (Blei-Äquivalent, Pb-eq)	20-35Ah
Betriebstemperaturbereich	-20 - +80°C
Lagertemperaturbereich	0 - +40°C
Gewicht	1,4kg
Maße (l x b x h)	123 x 97 x 100mm